



## Anbauanleitung

### Zigarettenanzünder mit Kabelbaum

Bestell-Nummer: EMA.00.107.10200  
Revision: 00

Bitte lesen Sie diese Anbauanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Alternativ beauftragen Sie bitte eine Fachwerkstatt mit der Installation.

## Instructions

### Cigarette Lighter Outlet with Cable Harness

Order Number: EMA.00.107.10200  
Revision: 00

Please read these installation instructions carefully and completely before you set this product into operation. Alternatively instruct an expert workshop with the installation.

#### Lieferumfang:

1 Zigarettenanzünder,  
1 Kabelbaum,  
1 Sicherung  
(15 Ampere),  
4 Kabelbinder.

#### Included:


1 Norm Outlet,  
1 Cable Harness,  
1 Fuse (15 Ampere),  
4 Cable Ties.

#### Achtung!

Führen Sie die Montage mit äußerster Vorsicht aus. Vermeiden Sie Kurzschlüsse. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch fehlerhafte Montage entstehen.

#### Warning!

Please mount with extreme caution. Avoid short-circuits. We assume no guarantee for damage, which may occur in the case of defective assembly.

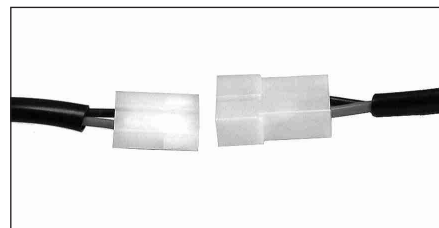

1. Flachstecksicherung (15 Ampere) im Sicherungshalter befestigen.

2. Kabel (rot) am Pluspol der Batterie befestigen. Kabel (schwarz) am Minuspol der Batterie befestigen.

3. Zigarettenanzünder am Kabelbaum befestigen.

4. Kabel mit Kabelbindern am Kabelbaum des Motorrades befestigen. Verhindern Sie das Aufscheuern des Kabels und achten Sie auf ausreichend Abstand zum heißen Auspuff, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

5. Anschluss für Zigarettenanzünder an gewünschte Position verlegen (z. B. am Lenker mit optionalem Zubehör >Zigarettenanzünder Befestigungsblech<).

1. Mount Fuse (15 amps) in the Fuse Holder.

2. Mount cable (red) to positive pole of the battery. Mount cable (black) to negative pole of the battery.

3. Mount Cigarette Lighter Outlet to Cable Harness.

4. Attach the cable with Cable Ties to the cable harness of the motorbike. Prevent the cable of rubbing and keep adequate distance from exhaust to avoid malfunction.

5. Run connection of Cigarette Lighter Outlet to required position (e. g. to handlebar with optional accessory >Cigarette Lighter Outlet Bracket<).

